


52389 - Anpressverschluss AS Holz Flügel- und Rahmenteil Silber

Technische Zeichnung




					Nº
Silber	Flügel- und Rahmenteil	Holz	4	100	52389 ¹⁾

¹⁾Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!


Lehren

				Nº
Bohrklotz für Anpressverschluss		aufschaubar	1	22809
Bohrlehre für Anpressverschluss	mit Anschlagstange	aufschaubar	1	11029

Bohrbild

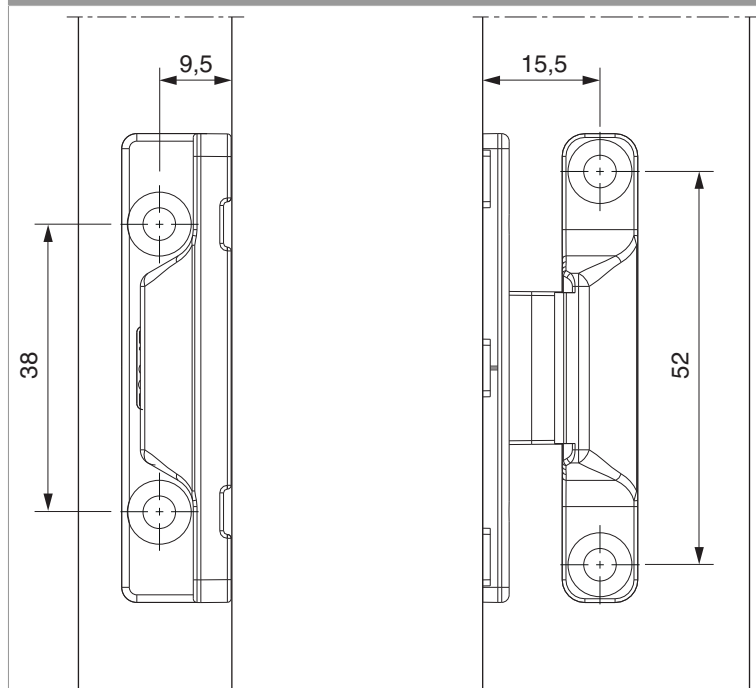

Montage

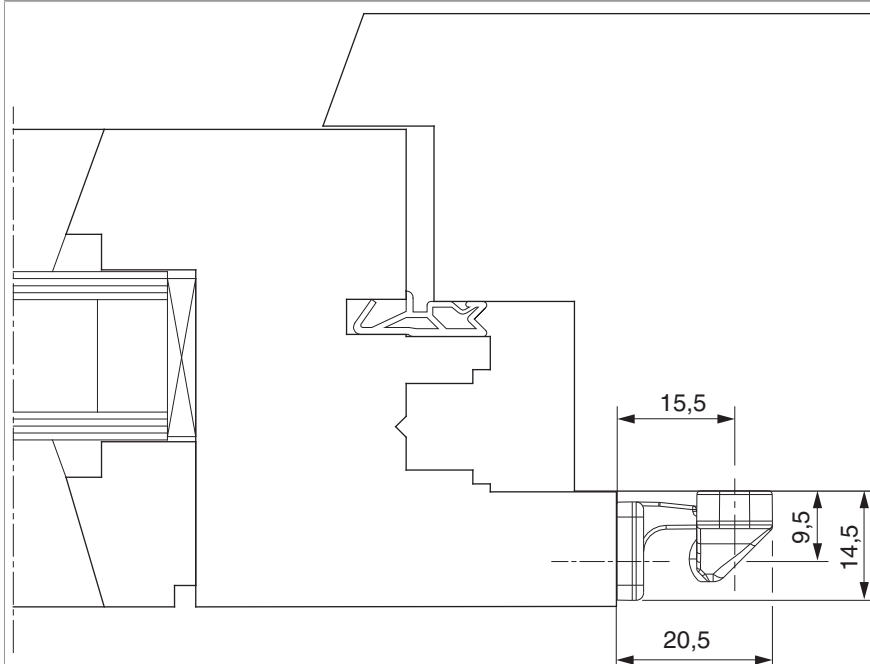

Montage:

Den Anpressverschluss bei geschlossenem Flügel am Überschlag anlegen, den Flügel mit der Hand an den Rahmen drücken und den Anpressverschluss verschrauben. Die Fixierung reißt bei der ersten Betätigung des Flügels!

Achtung:

- Spaltmasse (Dichtung) des Profilverstärkers beachten
- Nicht für VV-Beschlag geeignet