


208328 - Kantenverschluss mittig MM 500 DM15 mit 2 i.S. Silber

Technische Zeichnung

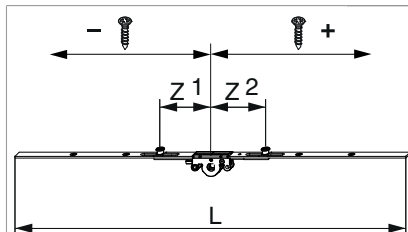

		L				Nº
Silber	500	520	15	300 - 500	20	208328

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208328	4	-185	-115	115	185								


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
208328	2	-70	70			

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm- und 12mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten

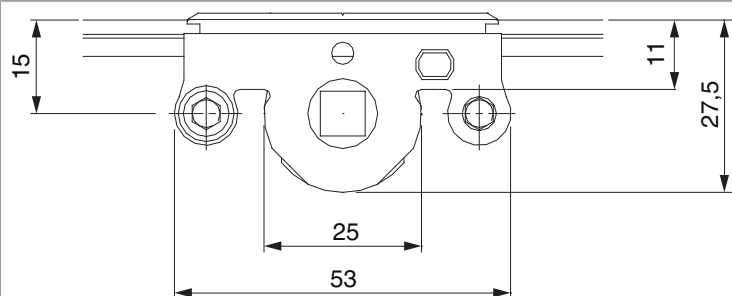


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

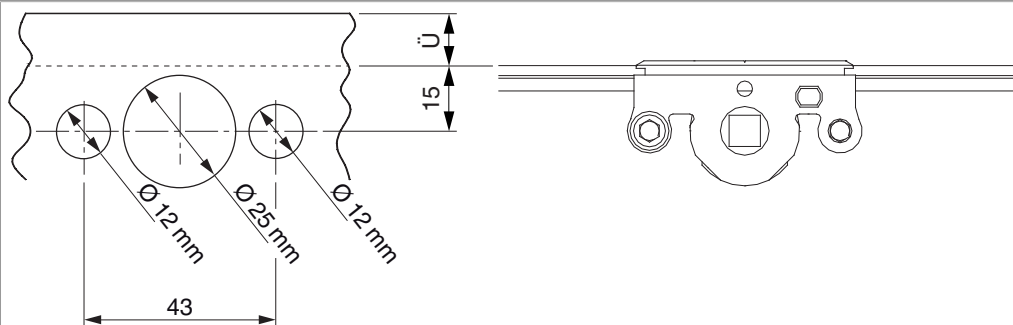

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

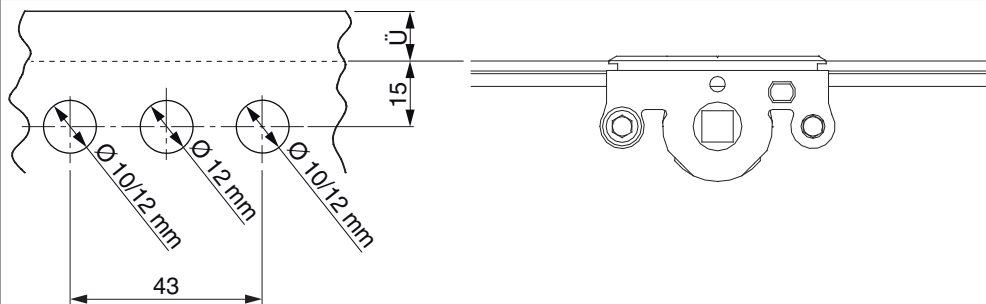

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

